

DATENBLATT



Leuchtrahmen - LED-Edgelight

LED-Spanndiarahmen 31 mm

LED-Spanndia-Rahmen werden von Herstellern und Händlern unter unzähligen Beschreibungen angeboten: Begriffe wie Gummikeder, Kederrahmen, Spanndiarahmen, Textilbanner, Spanntuchrahmen, Kederprofilsysteme, Spanntechnik mit Gummikeder und vieles mehr. - LED-Spanndia-Rahmen von KML-Kramer sind der Inbegriff von Qualität und Design.

Ein LED-Rahmen für Spanndias mit Gummilippe (14 x 3 mm).

Besonders reizvoll an diesem LED-Leuchtrahmen ist die geringe **Bautiefe von nur 31 Millimetern** und die rahmenlose Optik dieses LED-Spanndia-Rahmens.

Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder ggf. nach Ihrem persönlichen Farbmuster.

DESIGNED ■
DEVELOPED & ■
MADE IN GERMANY ■

Ausführung

Max. Größe bei stabiler Ausführung und gleichmäßiger Ausleuchtung = 3000 x 1000 mm.

Maße

Rahmentiefe = 31 mm
Rahmenbreite: rahmenlos

Ausleuchtung

Eine speziell vorbehandelte Acrylglasplatte streut das seitlich eingespeiste Licht (LED) gleichmäßig ein. Die Standard-Lichtfarbe ist 6500° Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Farbe

Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder ggf. nach Ihrem persönlichen Farbmuster.


Motiv-Wechsel

Der Motiv-Wechsel erfolgt mit wenigen Handgriffen ohne Hilfsmittel. Eine angenähte Stofftasche löst das Spanndia durch einfaches, leichtes Ziehen aus dem Profil. Das neue Motiv mit der umlaufend angenähten Gummilippe in einer der oberen Ecken einsetzen und mit leichtem Fingerdruck dem Rahmenprofil horizontal folgen. Am Ende angekommen, an beiden vertikalen Seiten den Vorgang wiederholen und zum Schluß die untere Seite sanft in das Profil drücken.

Die angenähte Stofftasche an der Gummilippe unbedingt **"greifbar"** außerhalb des Leuchtrahmens heraushängen lassen - **wichtig** für einen komfortablen Motiv-Wechsel.

Passende Spanndias inkl. Druck können auf Wunsch mitgeliefert werden.

TECHNISCHE DARSTELLUNG

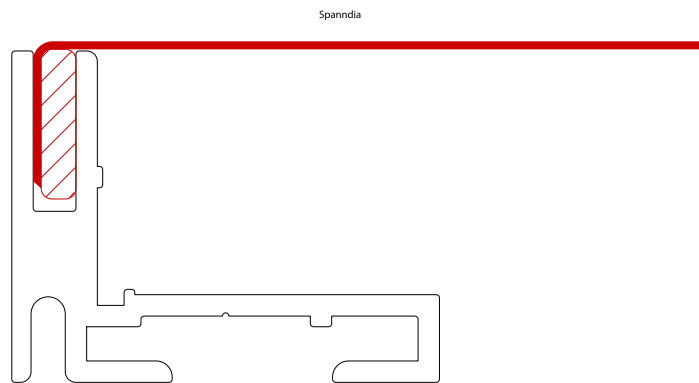

T= 31 mm

Spanndiarahmen
einseitig
unbeleuchtet

PRODUKT-IMPRESSSIONEN

